
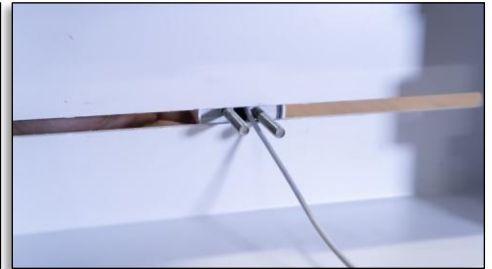


Guide d'utilisation pour le verrouillage HD (HDLD) Brevet en instance

Sécurité mécanique pour montres connectées


(Code 730-014)

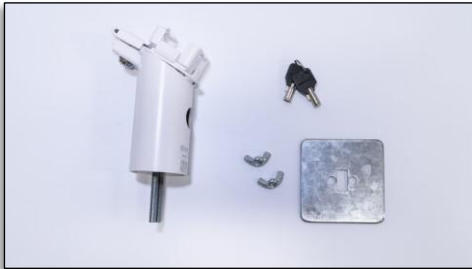

1 Localisez l'unité assemblée HD Lockdown (HDLD) avec la rondelle, deux écrous papillon et un jeu de clés.

2 Insérez le câble de chargement par l'orifice situé à l'avant du HDLD. L'extrémité du câble doit ressortir par le bas du HDLD.


3 Positionnez le HDLD sur le support d'affichage.

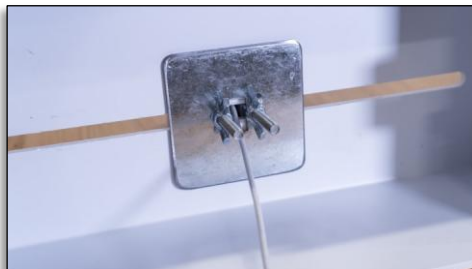

4 Faites passer le câble de charge au centre de la plaque de fixation. Placez la plaque de fixation sur les deux goujons.

5 Serrez les deux écrous papillon sur les goujons jumeaux pour fixer le HDLD en position.

6 Repérez le cadenas à l'arrière du HDLD.

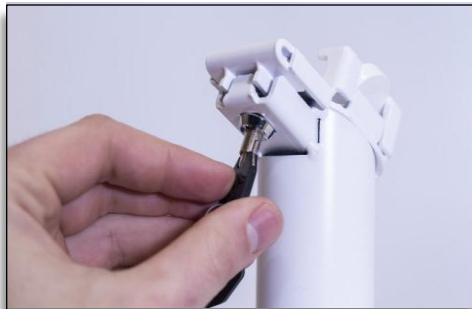

7 Trouvez la clé correspondante et insérez-la dans la serrure. Le code de la serrure se trouve à la fois sur la serrure et sur la clé.

8 Tournez la clé pour déverrouiller le disque dur. Vous pouvez aller à gauche ou à droite. REMARQUE : La clé doit être remise en position initiale pour être retirée. Ne forcez pas. Tournez la clé pour déverrouiller le disque dur. Vous pouvez aller à gauche ou à droite. REMARQUE : La clé doit être remise

9 La goupille de verrouillage est sortie lorsque le verrou est déverrouillé.



10 Retirez le support supérieur. Centrez le chargeur sur le disque dur.



11 Faites glisser le bracelet de la montre dans le boîtier inférieur. Centrez le cadran de la montre sur le HDLD, au-dessus de son chargeur.



12 Réinsérez le support supérieur.



13 Enfoncez la goupille de verrouillage pour bloquer le support supérieur du HDLD en place.



14 Vérifiez que la goupille de verrouillage est enfoncée et que le support supérieur ne glisse pas.



15 Faites passer l'excédent de câble de charge par le support pour le ranger. L'appareil exposé est désormais fixé mécaniquement dans le support.