

Guide d'utilisation pour le verrouillage HD- (HDL) Rotatif (Brevet en instance)

Sécurité mécanique pour iPhone - Suppression de l'appareil de démonstration (Code 880-018)



Retrait du dispositif de démonstration



1. Repérez le verrou à l'arrière du HDL. Trouvez la clé correspondante et insérez-la dans le verrou. La clé ne s'insère que dans un seul sens : c'est la position « initiale ».



2. Tournez la clé pour déverrouiller le HDL. Vous pouvez aller à gauche ou à droite. REMARQUE : La clé doit être remise en position initiale pour pouvoir être retirée. Ne forcez pas.



3. La goupille de verrouillage est sortie lorsque le verrou est déverrouillé.




4. Faites glisser le support supérieur vers l'extérieur. Assurez-vous que le support supérieur est bien maintenu par cet outil HDL.



5. Débranchez le câble de chargement de l'appareil de démonstration.



6. Faites glisser le dispositif de démonstration hors du disque dur.

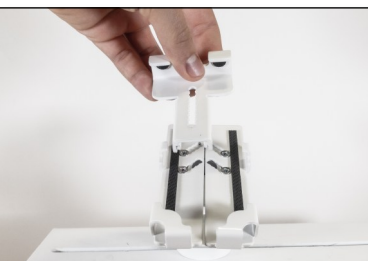

7. Faites glisser le support supérieur dans le HDL pour éviter qu'il ne soit égaré.



8. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller le disque dur.