


## Guide d'utilisation du verrouillage Magic Keyboard - Grand ou petit Sécurité mécanique pour Magic Keyboard (Code 950-007)



### Installation

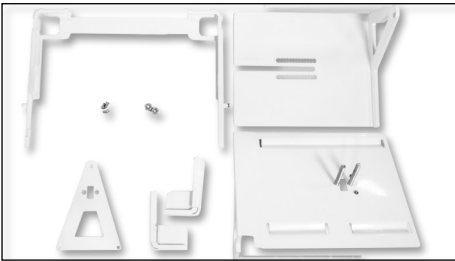

1. Repérez le support de l'enveloppe, l'enveloppe inférieure gauche, l'enveloppe inférieure droite, la base gauche, la base droite, la plaque A, les écrous de blocage (x2) et les vis de montage de la plaque A(x3).



2. Placez le support enveloppant sur le dessus de la tablette.



3. Positionnez la bande inférieure gauche sur la goupille située sur le côté gauche du support de la bande.



4. Placer le support inférieur droit par-dessus le support de protection.



5. Faites passer le câble d'alimentation par l'orifice situé au centre des bases gauche et droite. Prévoyez une longueur de câble à brancher ultérieurement.



6. Placez le Magic Keyboard sur sa base de verrouillage en déployant au maximum ses extrémités gauche et droite.



7. Placez l'ensemble sur son côté gauche. Faites glisser la base droite vers le bas pour qu'elle s'ajuste parfaitement au Magic Keyboard et comblez l'espace avec la base gauche.



8. La tige provenant de la base droite doit s'insérer dans la tige provenant de la base gauche.



9. Positionnez le Magic Keyboard sur le support.



10. Sous le support : Positionnez la plaque A et serrez complètement les trois vis de fixation pour la fixer au support. Les deux goujons de fixation traversent deux trous correspondants de la plaque A. Vissez les écrous de blocage sur les deux goujons de fixation. Utilisez une clé de 7/16 ou une clé réglable pour serrer complètement les écrous de blocage et fixer le Magic Keyboard Lock Down au support.



11. Faites passer le câble d'alimentation et branchez-le à l'alimentation du fabricant. Le Magic Keyboard est correctement positionné.