

Installation de la serrure - HDLD



1. Repérez la serrure et retirez l'écrou.




2. Commencez par retirer les bras du support du poteau HDLD.



3. Insérez le cadenas dans l'orifice carré situé à l'arrière du HDLD. Le bouton-poussoir du cadenas doit se trouver à l'extérieur du HDLD.



4. Assurez-vous que la fente pour la languette de la clé soit orientée vers le haut de la serrure.

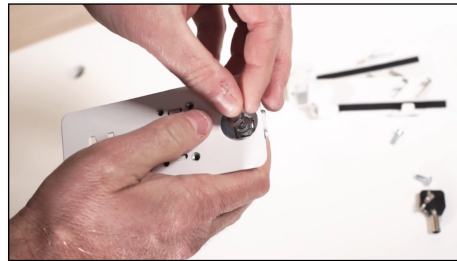

5. Tout en maintenant le verrou en place, retournez le HDLD et placez l'écrou sur le verrou.



6. Veillez à ne pas serrer l'écrou de biais afin d'éviter un filetage croisé.



7. Utilisez une douille de 15 mm pour serrer l'écrou à la main. N'utilisez pas de clé plate.



8. Serrez l'écrou une dernière fois à la main pour vous assurer que le verrou est bien en place dans le HDLD. Veillez à ne pas endommager l'écrou ou le verrou.



9. Vérifiez que le verrou est bien serré et qu'il ne bouge pas. Cela garantira son bon enclenchement sur le support supérieur. Testez le verrou en le verrouillant et en le déverrouillant.